
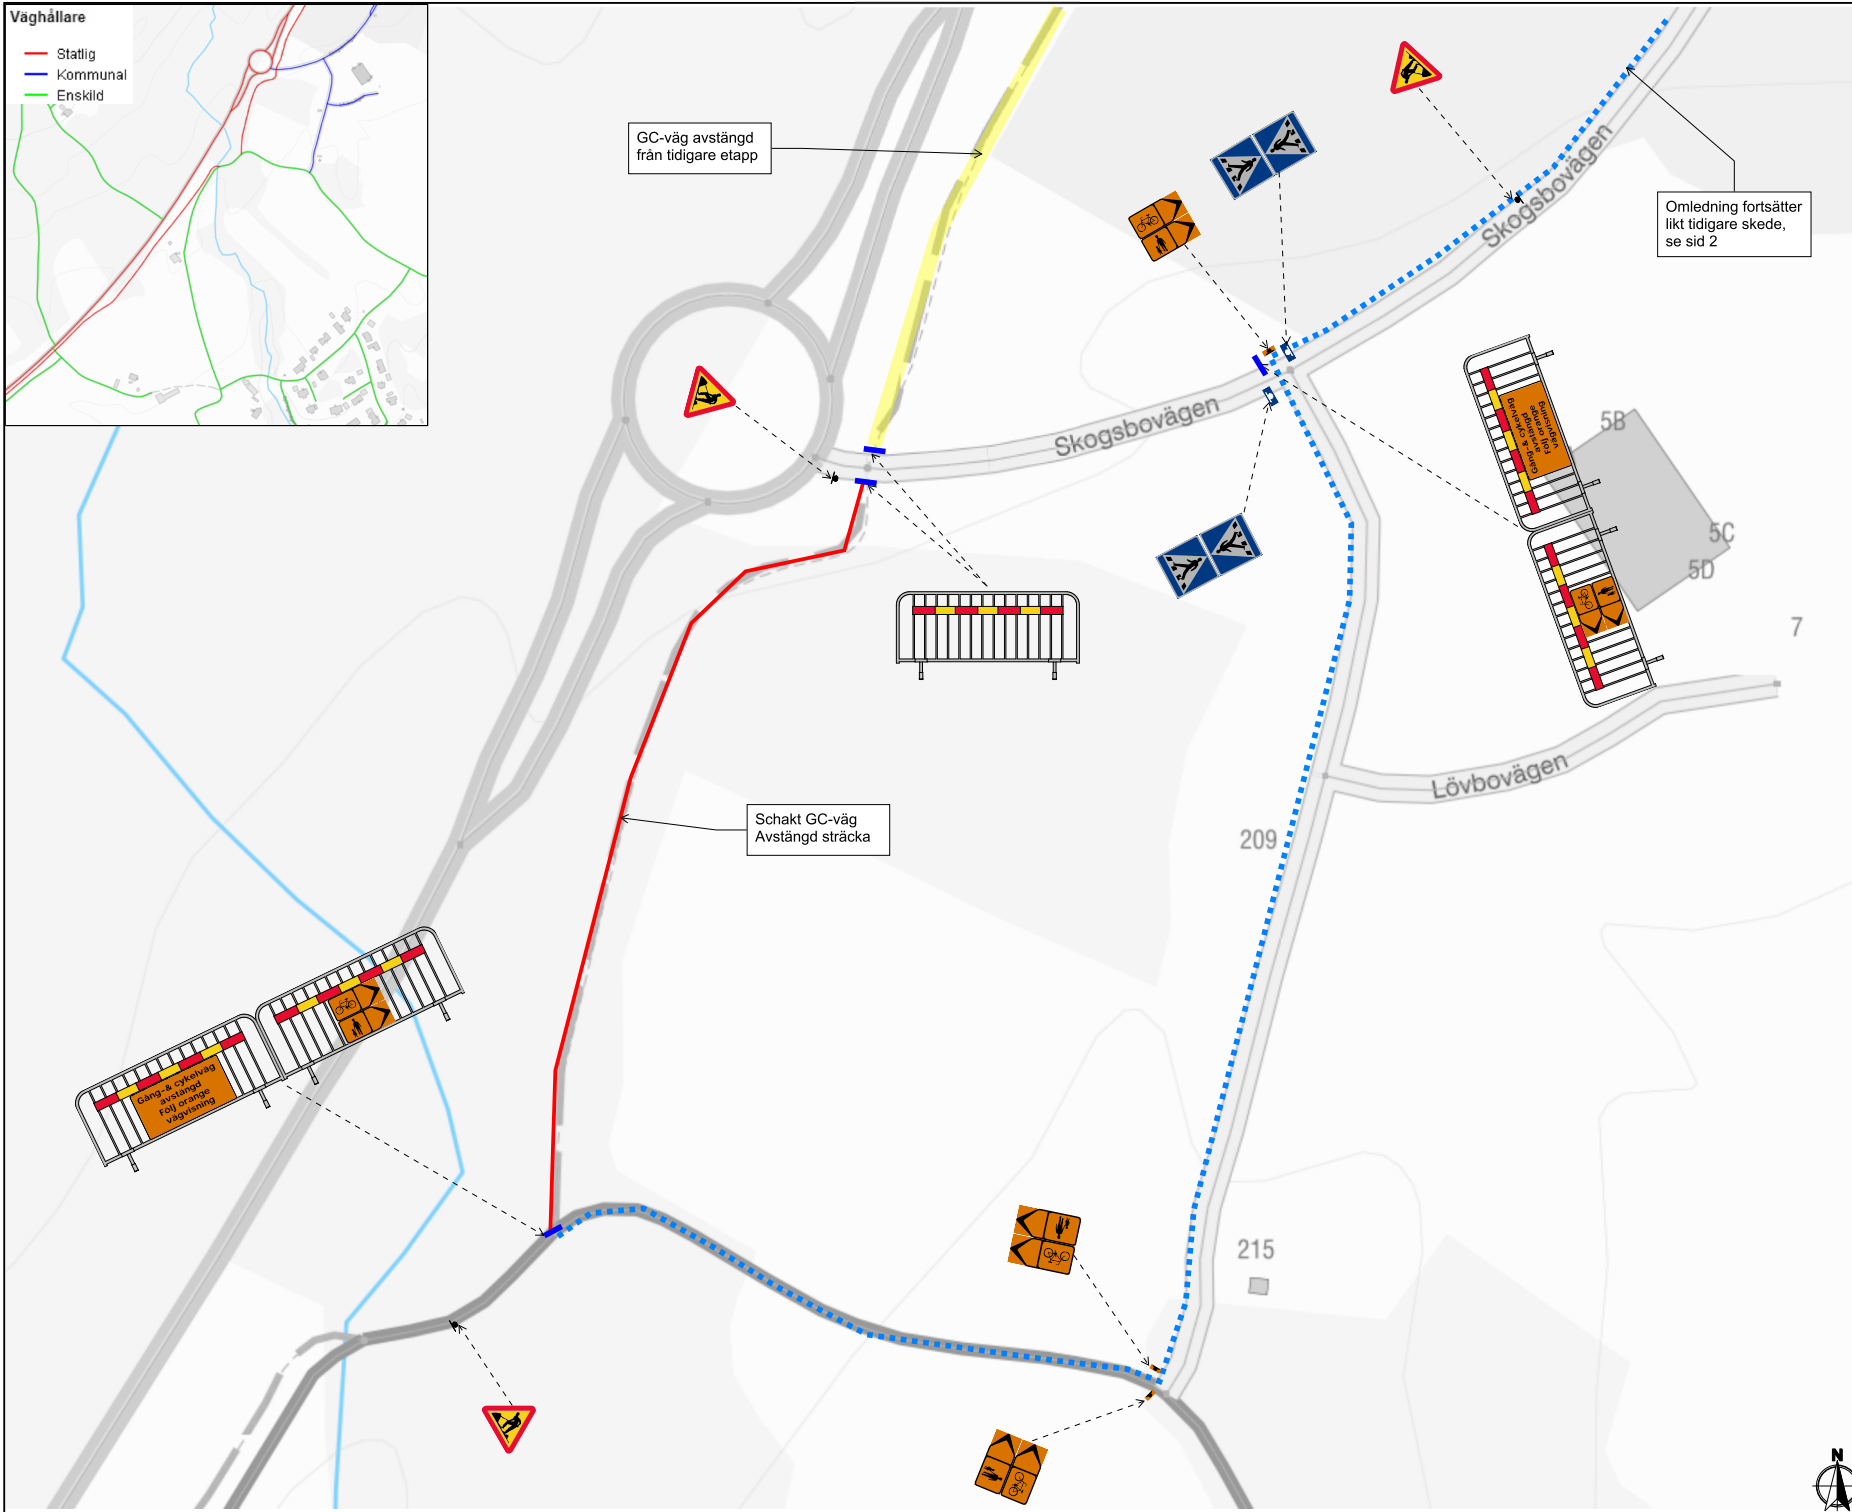


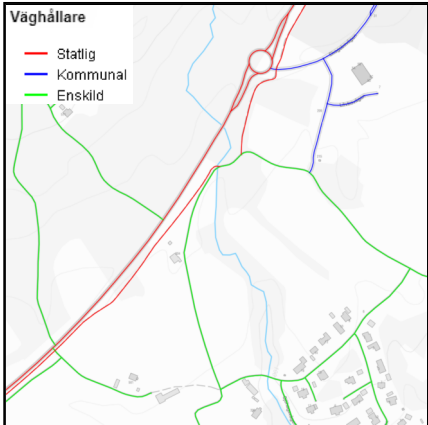

Ettapp 2 - Skede 2 Översikt och omledning GC-traffic

Sammanbindning Karlskoga - Degerfors

Degerforsvägen
Hastighetsgräns: 70
Väghållare: statlig
Vägnummer: 243/205
Väglklass: skyddsklassad
Tidsrestriktion: Vardagar
06:00-08:00 & 15:00-18:00

Skogsbovägen
Hastighetsgräns: 50
Väghållare: kommunal

Vid på/av-etablering av
TA-material enl. TA-plan
ska TMA-fordon användas
på skyddsklassade vägar
och skyddsfordon på minst
3500 kg på övriga vägar

Vakt/varselklädd personal
vid in- & uttransport samt
vid svängande maskin

Arbetet utförs i samråd och med
tillåtelse av fastighetsägare/
näringsidkare & väghållare

Varningmärkes placering före vägarbete:	Hastighet	Avstånd
	30-50 km/h	5-75 m
	60-70 km/h	50-200 m
	80-90 km/h	150-250 m
	100-120 km/h	200-400 m

Schakt

Kravallstaket

Omledningsväg GC

Förutsättningar:
- Fjärrvärmeschakt
- Schakt avgränsas med kravallstaket där
oskyddade trafikanter kan riskera att
komma in i arbetsområdet.

Handling Trafikanordningsskiss	
Projekt Fjärrvärme	Datum 230921
Adressområde Karlskoga - Degerfors	Projektnummer X
Kontakt projekt X	Tel X

Skapad för
PEAB

Skapad av
Lambertsson

Ritad av Mikaela Nordlund	Tel 0722-16 03 46
Skala X	Ritningsnummer X

	Varningmärkes placering före vägarbete	
	Hastighet	Avstånd
	30-50 km/h	5-75 m
	60-70 km/h	50-200 m
	80-90 km/h	150-250 m
	100-120 km/h	200-400 m

Schakt

Kravallstaket

..... Omledningsväg GC

Förutsättningar:

- Fjärrvärmeschakt
- Schakt avgränsas med kravallstaket där oskyddade trafikanter kan riskera att komma in i arbetsområdet.